鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画

～橋の良好な保全のために～



平成 25 年６月策定

（平成２９年３月改訂）

（平成３１年３月改訂）

（令和５年３月改訂）

（令和７年４月改訂）

（令和８年８月改訂）

鳥栖市　建設部　維持管理課

～ 目 次 ～

１．　長寿命化修繕計画の背景と目的　　・・・P.1

２．　市内の橋梁の状況　　・・・P.2

３．　計画策定フロー　　・・・P.4

４．　点検の実施と評価　　・・・P.5

５．　予防保全型での対応　　・・・P.6

６．　橋梁長寿命化修繕計画の策定　　・・・P.7

７．　市内橋梁一覧　　・・・P.10

８．　これからの維持管理の取り組み　　・・・P.17

９．　おわりに　　・・・P.19

1　長寿命化修繕計画の背景と目的

◆背景

鳥栖市で管理する道路橋は４０９橋（うち横断歩道橋３橋）（令和８年３月現在）あり、これらの橋梁の多くは昭和 40 年(1965 年)～昭和 60 年(1985 年)頃に建設され、既に約４0 年～約６0 年が経過しています。

今後、これらの橋梁が適切な時期に修繕が行われない場合には、このまま老朽化が進むことになり、橋そのものの寿命が縮まることから、集中した時期に大規模な修繕や架替えが必要となります。また、一時期に多額の修繕等の費用が発生することも予想されます。このため、市民生活の安全・安心の確保と健全な財政運営の観点から、橋梁の維持保全のための適切な対応が重要な課題となっています。

◆目的

現在の橋梁を安全に長く利用していただくために、橋梁の延命化と適切な維持管理の推進を図ることを目的として「橋梁長寿命化修繕計画」を策定します。

この修繕計画では、これまでの事後保全型（対処療法的な対応）の管理手法から、橋梁の損傷が大きくなる前に対応する予防保全型の管理手法に転換することで維持管理コストを抑えながら適切な橋梁の維持管理と保全を進めていきます。

〇「事後保全型」の維持管理から「予防保全型」の管理へ
〇維持管理コストの縮減及び平準化

◆効果

高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持管理を継続した場合、維持管理コストが膨大となり、橋の安全安心の確保のための適切な維持管理を続けることに支障を来す恐れがあります。

また、橋梁の経年劣化による腐食・損傷等により、道路の通行止めや通行規制が発生し、市民生活や経済活動などに大きな影響を与えることも予想されます。

このため、そのような事態を引き起こさないためにも、橋梁の適切な維持管理を行うための修繕計画を策定します。

2 市内の橋梁の状況

◆市内の管理橋梁（修繕計画の対象橋梁）

鳥栖市で管理する道路橋は４０９橋あり、すべての橋梁について長寿命化修繕計画の策定をおこないました。

（R8.3.31時点）


15m区分	橋種	道路種別			総計
		1級市道	2級市道	その他市道	
橋長15m以上	RC橋	3	3	2	8
	PC橋	29	28	31	88
	鋼橋	1	0	(3)8	(3)9
	小計	33	31	(3)41	(3)105
橋長15m未満	RC橋	42	39	78	159
	RC(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)	21	10	33	64
	PC橋	21	12	42	76
	PC(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)	1	0	0	1
	鋼橋	0	0	4	4
	石橋	0	1	0	1
	小計	85	62	157	304
総計		118	93	(3)198	(3)409

※（　）は、うち横断歩道橋の数

◆管理橋梁数の傾向

管理橋梁数は、架設が 1965 年（昭和 40 年）から増加傾向にあり、1970～1974 年（昭和 45 年～49 年）にピークを迎え、その後減少しています。

また鳥栖市では 1990 年代（平成元年）以降に架設された比較的新しい橋梁も多く、特に 1995～1999 年（平成７年～平成 11 年）の期間では 38 橋が架設されています。

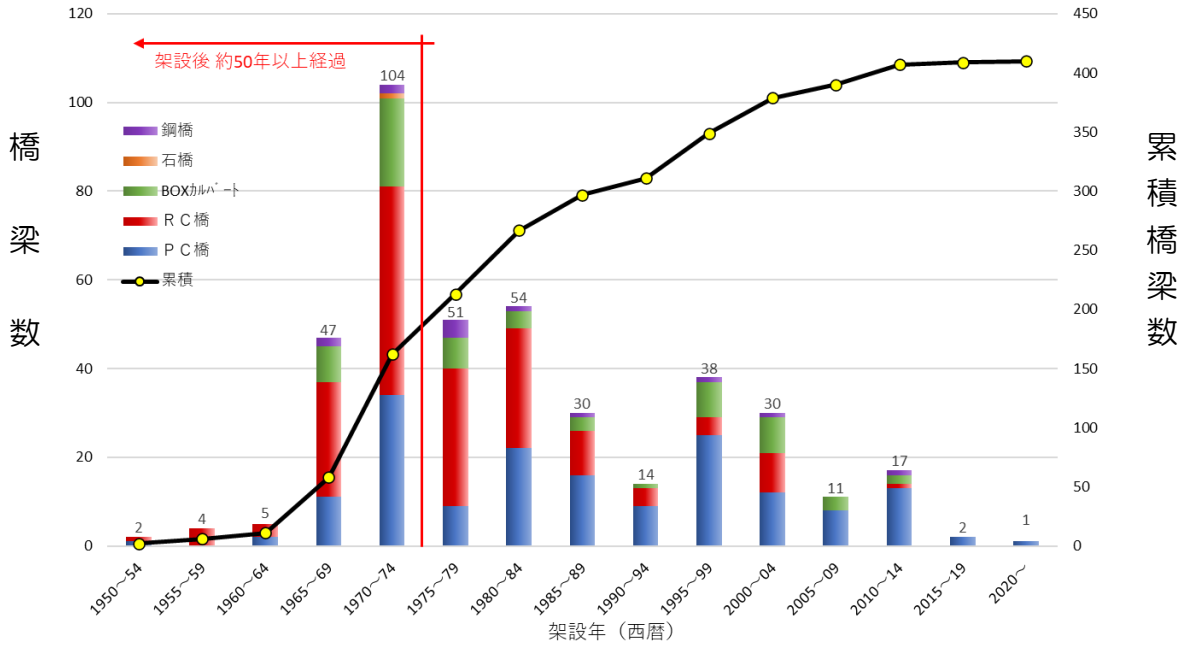


架設年代別橋梁数（全体）

◆市内の橋梁の現状

今後は橋が急速に高齢化します！（２０年後には約８割が橋齢５０歳以上）

20 年後には建設後 50 年を経過した橋が全体の約８割となるなど、橋の高齢化にともなう修繕、架替え費用が急増します！

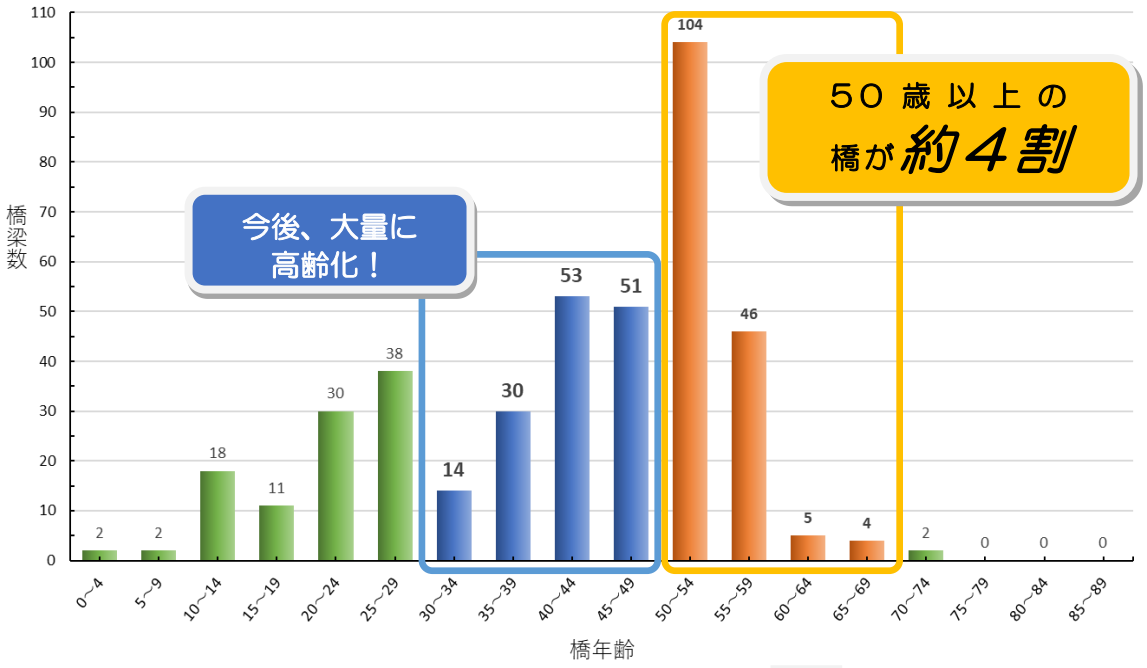

20 年後　２倍に!!



このため、これからは、今までよりもさらに予防的かつ計画的に点検や修繕を行うための新たな計画が必要になります。

3 計画策定フロー

◆長寿命化修繕計画策定までの流れ

長寿命化修繕計画策定までの流れは以下のとおりです。

①長寿命化修繕計画の目的設定

↓

②長寿命化修繕計画の対象橋梁の設定

↓

③対象橋梁の現況把握

- 基本諸元の把握（資料収集・整理）
- 橋の損傷程度の把握（橋梁点検）

↓

④対象橋梁ごとの設定

- 次回点検時期の設定
- 修繕内容、時期または架け替え時期の設定

↓

⑤長寿命化修繕計画の効果算定

↓

⑥長寿命化修繕計画の策定

4 点検の実施と評価

鳥栖市では、平成 26～令和６年度までに管理する全ての道路橋（全４０９橋、うち横断歩道橋３橋）の１巡目～2 巡目の点検（橋の健康診断）を実施しています。



定期点検の状況

表　点検する項目

材料	損傷の種類	
鋼	①	腐食
	②	き裂
	③	ゆるみ・脱落
	④	破断
ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑤	ひびわれ・漏水・遊離石灰
	⑥	鉄筋露出
	⑦	抜け落ち
	⑧	床版ひびわれ
	⑨	PC定着部の異常
その他・共通	⑩	路面の凹凸
	⑪	支承の機能障害
	⑫	下部工の変状
	⑬	変色・劣化
	⑭	その他

橋の健全度の判定基準

点検の結果から、橋の健全度をⅠ～Ⅳまでの４段階で評価します。


区分		状態
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態。

点検結果の分類については、「橋梁定期点検要領　平成３１年３月　国道交通省　道路局国道・技術課」にて、上記の４段階に区分することと定められています。

点検の結果（健全度評価の結果）

鳥栖市で管理する全道路橋の健全度評価を行った結果、「緊急対応」を要する損傷状態の健全度Ⅳの橋梁は確認されておりませんが、約３割の橋梁が、何らかの対策が必要な状態であるⅢ判定、もしくは対策を行うことが望ましいⅡ判定であることが分かりました。

鳥栖市ではⅢ判定の橋、及びⅡ判定の橋の中から社会的影響度が大きい橋梁及び漏水や支承機能に障害が発生した橋梁の修繕を優先的に進めていきます。

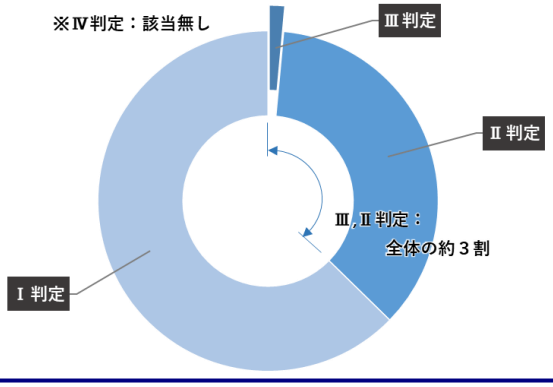


5 予防保全型での対応

予防保全型の維持管理を行い、橋の損傷が大きくなる前に、こまめに修繕することで、橋を長寿命化し、対策費の抑制ができます。

今までの維持管理：事後保全型

橋が大きく傷んでから修繕，架替え！



新規建設！



△△年後
（経過観察の



××年後架替え
（新たに建設！）



莫大な費用が発生！




コスト縮減

長寿命化の効果

これからの維持管理：予防保全型

橋が大きく傷む前に点検，修繕！




新規建設！





△△年後
点検・修繕



××年後
点検・修繕







費用の抑制！



６ 橋梁長寿命化修繕計画の策定

（１）長寿命化のための取り組みの方針

市民のみなさまに橋を安心して利用いただくために、「橋梁長寿命化修繕計画」は、次の大きな３つの柱からなります。

1. 橋の状態（健康具合）を知る：橋梁点検（健康診断）の実施
   橋の状態を把握し、損傷（病気）を早期発見するために、橋梁点検を行います。
2. 橋を適切に修繕（治療）する：予防保全（悪くなる前に治療）の実施
   予防的かつ計画的な修繕を実施する等、適切な対策を講じることで、維持管理にかかる費用を抑えます。
3. 橋の社会的影響度を踏まえながら計画的に修繕（治療）を実施する
   Ⅰ～Ⅳの４段階評価(P.5)にて区分し、同一健全度の場合は部材の損傷度、橋梁の重要度を定量的に評価し、優先順位を付けて修繕を進めます。

以上を踏まえて，具体的には，以下の方針を定めました。

＜方針1＞

平成25年度から、コスト縮減及び道路の安全安心を確保するために、橋梁長寿命化修繕計画（予防保全型）に基づき、計画的な定期点検及び橋梁修繕を実施していきます。

＜方針2＞


橋梁長寿命化修繕計画に基づく事業費（修繕設計・修繕工事・定期点検）に要する費用は「約1億円/年」とし、要修繕橋梁は10年間（2023～2032年）を目標に対策していきます。

あわせて、定期点検も継続して実施していきます。

（２）点検計画について

市では今後も全４０９橋（うち横断歩道橋３橋）を対象に、５年に１回を基本として定期点検を継続していきます。管理する橋梁の現状を把握して、安全性や通行性に悪影響を及ぼしている損傷を早期に発見し、適切な対策を講じることで安全かつ円滑な交通を確保するとともに、効率的な維持管理を行うための基礎資料としても活用していきます。

次回定期点検の時期は、損傷状況や重要度を踏まえながら計画します。点検を行うのは、専門業者への委託が基本になりますが、市職員自らも取り組んでいきます。

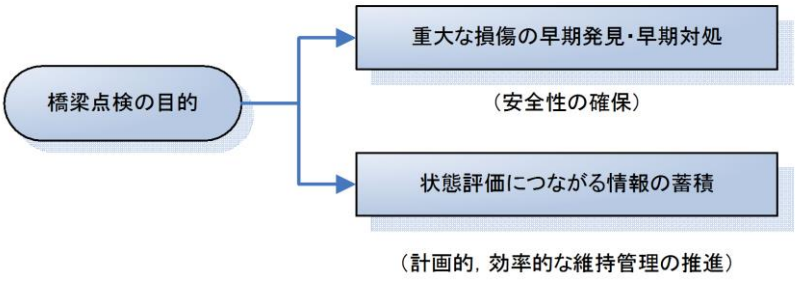

（３）修繕計画の内容

１）短期修繕計画

今回、全４０９橋（うち横断歩道橋３橋）の点検結果の健全度評価を行い、対策が必要な橋梁を抽出しました。この結果、「緊急対応」を要する損傷状態の橋梁（健全度Ⅳの橋梁）は確認されませんでした。

また、対策が必要となる損傷が発見された健全度Ⅲまたは Ⅱの橋梁は全１３６橋確認されました。このうち、Ⅲ判定、Ⅱ判定の中から社会的影響度が大きい橋梁及び漏水や支承機能に障害が発生した橋梁の合計７３橋を要修繕橋梁としています。 今後およそ１０年間のうちに優先的に対策を行う対象橋梁数は以下の通りです。

2026.3 月末日の点検結果より


期間	優先度	種別	橋梁数
2023～2032 (R5～R14) 短期：１０年間	早急に措置を講ずるべき橋梁（健全度Ⅲの橋梁）	橋長 15m 以上	６橋
		橋長 15m 未満	５橋
	措置を講ずることが望ましい橋梁（健全度Ⅱの橋梁）	橋長 15m 以上	29 橋
		橋長 15m 未満	33 橋
	計		73 橋

２）中長期修繕計画

２０３５年度（令和１５年）以降の４０年間（中長期）は、全４０９橋（うち横断歩道橋３橋）の損傷状況等を踏まえ定期点検を実施し、予算の平準化を図りながら対策を行っていきます。

現状においては橋の機能に支障が生じていない状態（健全度Ⅰ）の橋梁については、定期点検等の結果を検証し、橋梁の状況に応じて適切な修繕等の対応を進めていきます。

●維持管理予算の平準化イメージ

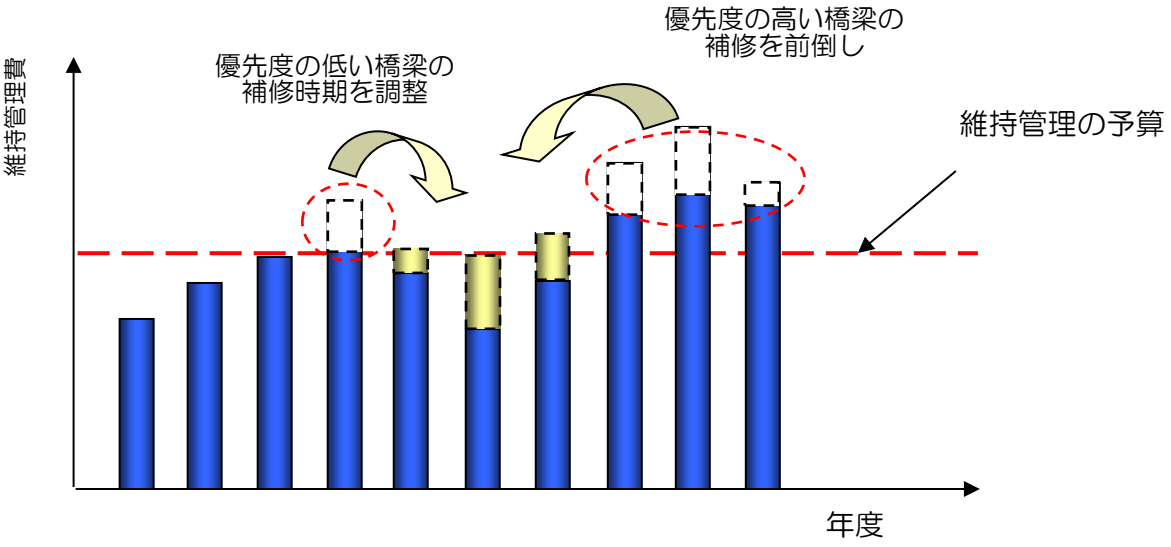

（４）修繕計画の実施による効果

1.　橋の安全確保

橋梁点検による損傷の早期発見と予防保全による損傷の進行の防止によって、橋が落ちる事態や破片等の落下事故を未然に防ぐことができます。

2.　道路利用者の安心の向上

落橋や損傷の進行による通行止めを未然に防ぐとともに、路面の損傷や防護柵などの損傷にも適切に修繕を行うことで、通行車両・歩行者が安心して通行できる状態を保ちます。


3.　維持管理の低コスト化

損傷（病気）がある橋をそのまま使い続けると、その状態はさらに悪化し、道路を通行止めした大規模な修繕や、架替えが集中的に必要となる危険性が高くなります。

大規模な修繕や架替えが必要となる前に、予防的かつ計画的な修繕を行うことで、橋の寿命を延ばし、長期的にみた維持管理費の縮減を図ります。


■将来事業費予測（長寿命化修繕計画の実施による効果の試算）

市が管理する全４０９橋（うち横断歩道橋３橋）について、今後５０年間のライフサイクルコストを比較した結果、予防保全型維持管理の場合は約７２億円、事後保全型維持管理の場合は約１２７億円となり、予防保全型維持管理を取り入れることによって、約５５億円のライフサイクルコストの縮減を図ることができます。

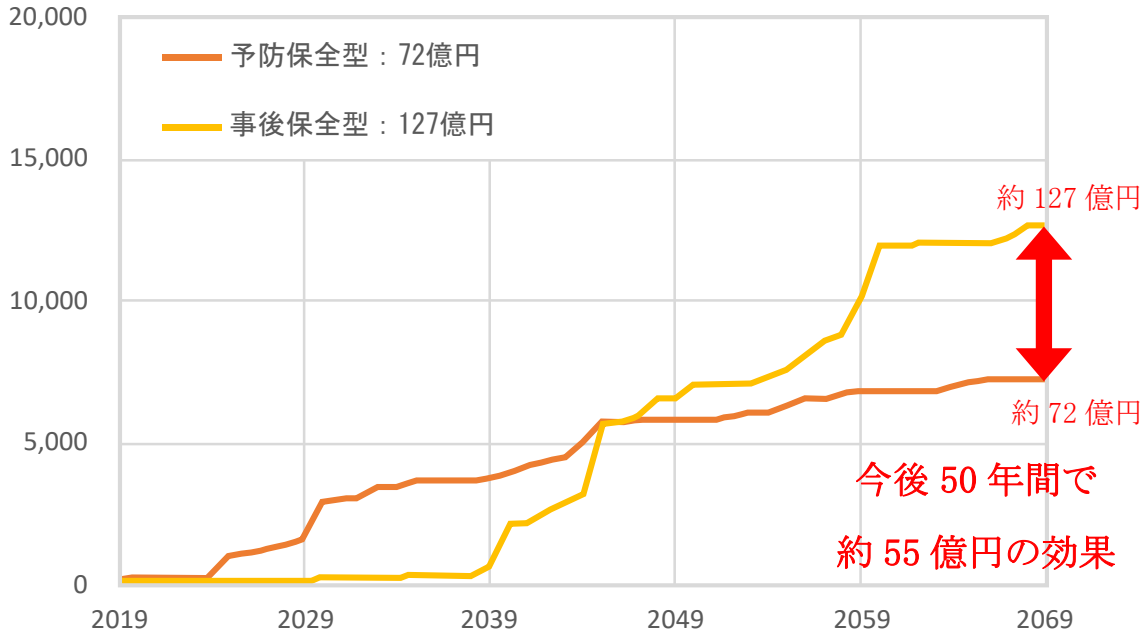

7 市内橋梁一覧

過去の点検実績と今後点検の平準化イメージ図

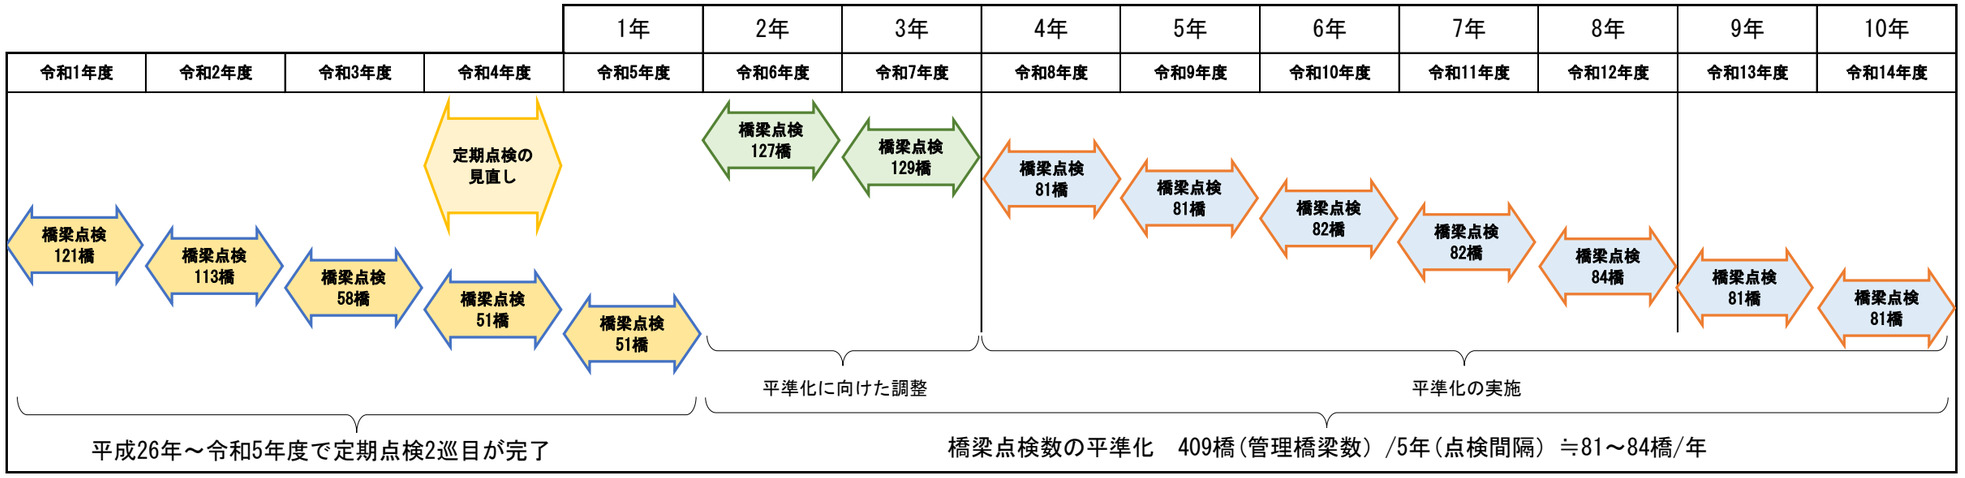

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。

2026年3月末日の点検結果より

諸元							健全度	社会的影響度	要修繕橋梁	対策の内容・時期									点検費用（千円）	橋梁修繕費（百万円）	修繕内容	備考
対策優先順位	橋梁コード	橋梁名称	橋種	橋長	架設年度	径間数				2023年度（R5年度）	2024年度（R6年度）	2025年度（R7年度）	2026年度（R8年度）	2027年度（R9年度）	2028年度（R10年度）	2029年度（R11年度）	2030年度（R12年度）	2031年度（R13年度）	2032年度（R14年度）				
1	C00000278-01	山浦橋	ＰＣ橋	39.8	1984	1	Ⅲ	大		設計	工事	定期点検				定期点検				1,362.49	45.99	上部構造修繕（主桁）	跨道橋（高速）
2	C00000345-02	虹の橋	鋼橋	126.6	1996	8	Ⅲ	大	◆	設計	工事		定期点検	工事	工事	工事	工事	定期点検		50,000.00	62.50	上部構造修繕（主桁・床版）	JR委託点検
3	C00000393-02	旭駅自由通路	鋼橋	73.4	2000	6	Ⅲ	大		工事・定期点検	工事				定期点検					6,300.00	24.24	上部構造・下部構造修繕	JR委託点検
4	C00000132-01	田代第１橋	ＰＣ橋	54.3	1985	2	Ⅲ	大	◆	設計		定期点検、工事	工事			定期点検				1,468.37	21.69	上部構造修（床版）	跨道橋（高速）
5	C00000237-01	田代第３橋	ＰＣ橋	75.0	1985	4	Ⅲ	大	◆	設計・工事		定期点検、工事	工事			定期点検				1,565.63	31.15	下部構造修繕	跨道橋（高速）
6	C00000043-01	榛木２号橋・側道橋	ＰＣ橋	10.3	1970	1	Ⅲ	大	◆		定期点検		設計	工事	定期点検					216.03	0.00	上部構造修繕（床版）	跨道橋（県道）
7	C00000122-01	喜平橋	ＲＣ橋	39.0	1965	3	Ⅲ	中	◆			定期点検		設計	工事	定期点検	設計	工事		394.56	0.71	上部構造修繕（主構）	
8	C00000154-01	酒井東橋	ＰＣ橋	140.1	1964	5	Ⅲ	中	◆	工事	工事	定期点検	工事			定期点検				887.97	37.00	上部構造修繕（主構・床版）	
9	C00000337-01	五郎丸橋	ＰＣ橋	30.0	1978	1	Ⅲ	小	◆			定期点検		工事		定期点検				394.56	2.81	上部構造修繕（主構）	
10	C00000316-01	谷１号橋	ＲＣ橋	5.3	1970	1	Ⅲ	小	◆			定期点検		設計	工事	定期点検				194.70	2.00	上部構造修繕（床版）	
11	C00000315-01	菰原２号橋	ＲＣ橋	6.0	1970	1	Ⅲ	小	◆			定期点検		設計	工事	定期点検				172.88	2.00	上部構造修繕（床版）	
12	C00000331-01	三号橋	ＲＣ橋	8.8	1965	1	Ⅲ	小	◆			定期点検		設計	工事	定期点検				172.88	2.00	上部構造修繕（床版）	
13	C00000252-01	榎町１号橋	溝橋	3.1	1970	1	Ⅲ	中	◆			定期点検		設計	工事	定期点検				117.13	2.00	上部構造修繕（床版）	
14	C00000001-01	西川橋	ＰＣ橋	15.3	1973	1	Ⅲ	中		定期点検	設計	工事		定期点検						255.10	0.00	上部構造修繕	
15	C00000377-01	無名橋６	ＰＣ橋	33.9	1970	1	Ⅲ	大		工事		定期点検				定期点検				280.63	16.71	支承部修繕	跨道橋（県道）
16	C00000289-01	立石第３橋	ＰＣ橋	49.6	1984	3	Ⅲ	大		設計	工事	定期点検					定期点検			1,326.95	23.26	上部構造修繕（主桁）	跨道橋（高速）
17	C00000165-01	切寄橋	ＲＣ橋	9.8	1965	2	Ⅲ	中		工事	定期点検			定期点検					定期点検	194.70	0.72	下部構造修繕	
18	C00000089-01	無名橋７	ＲＣ橋	4.1	1965	1	Ⅲ	中			定期点検				定期点検		設計	工事		169.25	0.49	上部構造修繕（主構・床版）	
19	C00000016-01	柚比橋	ＰＣ橋	32.8	1985	1	Ⅱ	大	◆			定期点検					定期点検			1,320.54	9.44	上部構造修繕（主構・床版）	跨道橋（高速）
20	C00000380-01	山浦跨線橋	ＰＣ橋	105.0	2006	3	Ⅱ	大	◆	工事			定期点検					定期点検		6,300.00	5.52	支承部修繕	JR委託点検
21	C00000353-01	永田橋	ＰＣ橋	26.1	1999	1	Ⅱ	大	◆		定期点検	工事		定期点検					定期点検	362.49	2.43	上部構造修繕（床版）	跨道橋（県道）
22	C00000375-01	薄尾橋	ＰＣ橋	64.7	2004	3	Ⅱ	大	◆					定期点検	設計	工事			定期点検	5,000.00	3.82	上部構造修繕（床版）	JR委託点検
23	C00000052-01	轟木橋	ＰＣ橋	32.0	1969	3	Ⅱ	大	◆				定期点検		設計	工事		定期点検		394.56	2.12	上部構造修繕（床版）	水門橋
24	C00000343-01	山王橋	ＲＣ橋	38.1	1959	5	Ⅱ	大	◆		定期点検			定期点検	設計	工事			定期点検	249.16	12.33	上部構造修繕（主構・床版）	水門橋
25	C00000134-01	田代第２橋	ＰＣ橋	54.9	1985	2	Ⅱ	大	◆			定期点検			工事	定期点検				1,573.72	4.93	上部構造修繕（主構・床版）	跨道橋（高速）
26	C00000242-01	門前橋	ＰＣ橋	40.8	1985	2	Ⅱ	大	◆	工事		定期点検			工事		定期点検			1,326.95	20.00	上部構造修繕（主桁・床版）	跨道橋（高速）
27	C00000291-01	立石第１橋	ＰＣ橋	67.0	1984	3	Ⅱ	大	◆			定期点検				設計	工事・定期点検			1,468.37	0.59	上部構造・下部構造修繕	跨道橋（高速）
28	C00000288-01	立石第２橋	ＰＣ橋	47.2	1984	3	Ⅱ	大	◆			定期点検				設計	工事・定期点検			1,326.95	2.00	上部構造・下部構造修繕	跨道橋（高速）
29	C00000061-01	元町橋	ＰＣ橋	25.1	1966	2	Ⅱ	中	◆		定期点検			定期点検		設計	工事		定期点検	320.54	0.66	上部構造修繕（床版）	
30	C00000334-01	新沼川二号橋	ＰＣ橋	32.8	1973	2	Ⅱ	小	◆	工事	定期点検				定期点検					285.00	1.29	上部構造修繕（床版）	
31	C00000094-01	薮原橋	ＰＣ橋	17.9	1994	1	Ⅱ	中	◆		定期点検		工事	工事・定期点検					定期点検	284.54	1.38	上部構造修繕（主構・床版）	
32	C00000020-01	中川原１号橋	ＰＣ橋	13.8	1970	1	Ⅱ	中	◆		定期点検			定期点検					定期点検	246.53	1.48	上部構造修繕（床版）	
33	C00000376-01	五十年橋	ＰＣ橋	18.4	2005	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検		設計	工事		284.54	1.91	上部構造修繕（床版）	
34	C00000097-01	神辺橋	ＰＣ橋	17.7	1996	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検		設計	工事		284.54	1.71	上部構造修繕（床版）	
35	C00000267-01	大坪橋	ＰＣ橋	15.3	1970	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検		設計	工事		255.10	1.53	上部構造修繕（床版）	
36	C00000298-01	井川口橋	ＰＣ橋	16.0	1973	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検		設計	工事		223.20	4.43	上部構造修繕（床版）	
37	C00000018-01	上天１号橋	ＲＣ橋	3.9	1970	1	Ⅱ	中	◆				定期点検				設計	工事・定期点検		187.88	0.60	上部構造修繕（主構）	
38	C00000030-01	天神木橋	ＲＣ橋	31.0	1993	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検		設計	工事		430.10	2.58	上部構造修繕（主構）	
39	C00000025-01	谷口橋	ＲＣ橋	13.0	1966	1	Ⅱ	中	◆			定期点検				定期点検				219.81	0.50	上部構造修繕（主構・床版）	
40	C00000146-01	上の橋	ＰＣ橋	27.5	1979	1	Ⅱ	中	◆				定期点検					定期点検		285.00	4.24	上部構造修繕（主構・床版）	
41	C00000155-01	重田１号橋	ＰＣ橋	10.9	1965	1	Ⅱ	中	◆		工事	定期点検				定期点検				219.81	0.51	上部構造修繕（主構・床版）	
42	C00000133-01	平原橋	ＲＣ橋	5.6	1970	1	Ⅱ	中	◆				定期点検				設計	工事・定期点検		194.70	0.75	上部構造修繕（主構）	
43	C00000230-01	元古賀５号橋	溝橋	2.8	1970	1	Ⅱ	小	◆				定期点検				設計	工事・定期点検		117.13	2.28	上部構造修繕（主構）	
44	C00000067-01	基里橋	ＰＣ橋	34.0	1970	2	Ⅱ	中	◆				定期点検				設計	工事・定期点検		285.00	10.39	上部構造修繕（床版）	
45	C00000064-01	東橋	ＰＣ橋	23.4	1992	1	Ⅱ	中	◆			定期点検				定期点検		工事		284.54	8.34	上部構造修繕（床版）	

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。

2026年3月末日の点検結果より

諸元							健全度	社会的影響度	要修繕橋梁	対策の内容・時期									点検費用（千円）	橋梁修繕費（百万円）	修繕内容	備考
対策優先順位	橋梁コード	橋梁名称	橋種	橋長	架設年度	径間数				2023年度（R5年度）	2024年度（R6年度）	2025年度（R7年度）	2026年度（R8年度）	2027年度（R9年度）	2028年度（R10年度）	2029年度（R11年度）	2030年度（R12年度）	2031年度（R13年度）	2032年度（R14年度）				
46	C00000347-01	弥生橋	ＰＣ橋	16.7	1995	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検		設計	工事		284.54	1.71	上部構造修繕（床版）	
47	C00000056-01	安良川橋	ＰＣ橋	39.8	1998	2	Ⅱ	中	◆				定期点検					工事・定期点検		320.54	1.92	上部構造修繕（床版）	
48	C00000148-01	川口橋	ＰＣ橋	48.1	1972	2	Ⅱ	中	◆		定期点検	工事		工事	定期点検					285.00	5.72	上部構造修繕（床版）	
49	C00000137-01	山下橋	ＰＣ橋	17.4	1973	1	Ⅱ	中	◆	工事		定期点検				定期点検				255.10	0.66	上部構造修繕（床版）	
50	C00000175-01	九号橋	ＰＣ橋	7.7	1971	1	Ⅱ	中	◆			定期点検				定期点検		設計	工事	194.70	0.61	上部構造修繕（床版）	
51	C00000239-01	堂ノ前橋	ＰＣ橋	14.6	1971	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検					219.81	0.46	上部構造修繕（床版）	
52	C00000257-01	重田橋	ＰＣ橋	12.9	1972	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	219.81	1.32	上部構造修繕（床版）	
53	C00000253-01	九建橋	ＰＣ橋	15.5	1978	1	Ⅱ	小	◆				定期点検					設計・定期点検	工事	284.54	1.57	上部構造修繕（床版）	
54	C00000336-01	下沼川橋	ＰＣ橋	30.0	1980	1	Ⅱ	小	◆				定期点検					設計・定期点検	工事	394.56	2.43	上部構造修繕（床版）	
55	C00000258-01	酒井東町橋	ＰＣ橋	10.4	1973	1	Ⅱ	中	◆			定期点検				定期点検		設計	工事	219.81	0.71	上部構造修繕（床版）	
56	C00000068-01	元古賀１号橋	溝橋	3.5	1970	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	117.13	0.90	上部構造修繕（主構）	
57	C00000060-01	五郎丸橋	ＲＣ橋	11.8	1956	2	Ⅱ	中	◆			定期点検				定期点検				219.81	0.15	上部構造修繕（主構）	
58	C00000049-01	黒木橋	ＲＣ橋	5.8	1969	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	194.70	0.20	上部構造修繕（主構）	
59	C00000115-01	巻上橋	ＲＣ橋	8.1	1970	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	194.70	0.20	上部構造修繕（主構）	
60	C00000143-01	松尾橋	溝橋	2.3	1965	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	117.13	0.43	上部構造修繕（主構）	
61	C00000164-01	屋敷橋	ＲＣ橋	11.0	1980	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	219.81	0.28	上部構造修繕（主構）	
62	C00000101-01	本町１号橋	ＲＣ橋	3.6	1965	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	153.31	0.05	上部構造修繕（主構）	
63	C00000229-01	元古賀４号橋	溝橋	3.3	1970	1	Ⅱ	小	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	117.13	0.30	上部構造修繕（主構）	
64	C00000225-01	柳３号橋	溝橋	2.8	1970	1	Ⅱ	小	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	117.13	0.21	上部構造修繕（主構）	
65	C00000374-01	中の坪２号橋	ＰＣ橋	12.6	1996	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	219.81	1.32	上部構造修繕（主構）	
66	C00000272-01	築地１号橋	鋼橋	13.8	1970	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検			設計	工事	219.81	2.92	上部構造修繕（床版）	
67	C00000325-01	乙井手橋	ＰＣ橋	33.3	1984	2	Ⅱ	中	◆			工事	定期点検					定期点検		249.16	5.30	上部構造修繕（床版）	
68	C00000227-01	元古賀３号橋	溝橋	2.8	1970	1	Ⅱ	小	◆			定期点検				定期点検			設計・工事	104.91	0.63	上部構造修繕（床版）	
69	C00000035-01	門戸口３号橋	溝橋	2.7	1970	1	Ⅱ	中	◆	工事	定期点検				定期点検					117.13	2.00	上部構造修繕（主構）	
70	C00000045-01	原田１号橋	ＲＣ橋	4.8	1970	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検				設計・工事	169.25	0.15	上部構造修繕（主構）	
71	C00000179-01	五郎丸２号橋	ＲＣ橋	4.3	1970	2	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検				設計・工事	169.25	0.08	上部構造修繕（主構）	
72	C00000111-01	五領橋	ＰＣ橋	16.6	1979	1	Ⅱ	中	◆			定期点検				定期点検			設計・工事	284.54	17.94	上部構造修繕（床版）	
73	C00000210-01	五本黒木２号橋	ＲＣ橋	3.0	1970	1	Ⅱ	小	◆				定期点検					定期点検	設計・工事	169.25	0.27	上部構造修繕（主構）	
74	C00000231-01	加藤田１号橋	ＲＣ橋	2.3	1975	1	Ⅱ	小	◆				定期点検					定期点検	設計・工事	187.88	0.29	上部構造修繕（主構）	
75	C00000359-01	無名橋１５	溝橋	2.9	1998	1	Ⅱ	小	◆				定期点検					定期点検	設計・工事	117.13	0.17	上部構造修繕（主構）	
76	C00000341-01	養父橋	ＲＣ橋	2.4	1993	1	Ⅱ	小	◆				定期点検					定期点検	設計・工事	169.25	0.06	上部構造修繕（主構）	
77	C00000073-01	本町２号橋	ＲＣ橋	3.6	1965	1	Ⅱ	中	◆				定期点検					定期点検	設計・工事	187.88	0.36	支承部修繕	
78	C00000036-01	原口橋	ＰＣ橋	11.9	1968	1	Ⅱ	中	◆		定期点検			定期点検					工事・定期点検	246.53	23.75	上部構造修繕（床版）	
79	C00000103-01	横田橋	ＰＣ橋	12.0	1973	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検				設計・工事	219.81	0.35	上部構造修繕（床版）	
80	C00000268-01	本川１号橋	ＰＣ橋	13.6	1975	1	Ⅱ	中	◆		定期点検				定期点検				設計・工事	219.81	1.00	上部構造修繕（床版）	
81	C00000021-01	倭土手１号橋	ＲＣ橋	2.9	1970	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				187.88	0.00		
82	C00000140-01	西十郎橋	ＲＣ橋	11.0	1970	1	Ⅱ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
83	C00000123-01	船底４号橋	ＲＣ橋	6.3	1970	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					194.70	0.00		
84	C00000050-01	赤井手橋	ＰＣ橋	17.9	1982	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					255.10	0.00		
85	C00000087-01	寺の前橋	ＰＣ橋	14.0	1972	1	Ⅱ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
86	C00000058-01	前田１号橋	溝橋	2.9	1965	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					104.91	0.00		
87	C00000314-01	八反田１号橋	ＲＣ橋	3.4	1970	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					153.31	0.00		
88	C00000262-01	瘤町１号橋	ＰＣ橋	11.4	1970	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					219.81	0.00		
89	C00000136-01	日恵寺橋	ＰＣ橋	32.0	1965	2	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					394.56	0.00		
90	C00000158-01	宮前橋	ＲＣ橋	3.7	1975	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
91	C00000301-01	西田町１号橋	ＲＣ橋	2.5	1975	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
92	C00000178-01	田出島二号橋	ＰＣ橋	21.4	1981	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					255.10	0.00		
93	C00000026-01	萬歳寺橋	ＲＣ橋	4.5	1969	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
94	C00000057-01	二本黒木橋	ＲＣ橋	4.2	1965	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				187.88	0.00		
95	C00000066-01	本成橋	溝橋	7.5	1970	3	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					125.93	0.00		
96	C00000311-01	西田６号橋	ＲＣ橋	5.1	1970	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					194.70	0.00		
97	C00000010-01	八反田４号橋	ＲＣ橋	2.7	1975	1	Ⅱ	中					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
98	C00000046-01	野田１号橋	ＲＣ橋	3.4	1970	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
99	C00000167-01	西田町６号橋	ＲＣ橋	3.8	1970	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				169.25	0.00		
100	C00000172-01	五号橋	ＲＣ橋	5.9	1970	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					194.70	0.00		
101	C00000309-01	西田４号橋	ＲＣ橋	5.1	1970	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					172.88	0.00		
102	C00000015-01	柳井町橋	ＲＣ橋	5.0	1960	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
103	C00000196-01	船底１号橋	ＲＣ橋	2.7	1980	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
104	C00000063-01	足洗川橋	ＲＣ橋	4.2	1975	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				169.25	0.00		
105	C00000157-01	蔵本１号橋	ＲＣ橋	3.7	1980	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				169.25	0.00		
106	C00000235-01	村上橋	ＲＣ橋	4.6	1975	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
107	C00000189-01	鳥栖小西橋	鋼橋	10.6	1985	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				195.05	0.00		
108	C00000028-01	井川口１号橋	ＰＣ橋	10.5	1990	1	Ⅱ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
109	C00000373-01	中の坪１号橋	ＰＣ橋	12.6	1996	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					219.81	0.00		
110	C00000040-01	榛木３号橋	ＲＣ橋	5.3	1965	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				194.70	0.00		
111	C00000251-01	牟田１号橋	溝橋	6.5	1970	3	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					125.93	0.00		
112	C00000330-01	西江湖橋	ＲＣ橋	5.9	1965	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					172.88	0.00		
113	C00000150-01	下の橋	ＲＣ橋	28.8	1955	3	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					331.33	0.00		
114	C00000002-01	南西川１号橋	ＲＣ橋	8.1	1975	2	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				194.70	0.00		
115	C00000346-01	無名橋２	ＲＣ橋	3.4	1980	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
116	C00000141-01	恒石３号橋	ＲＣ橋	6.6	1970	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					172.88	0.00		

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。

2026年3月末日の点検結果より

諸元							健全度	社会的影響度	要修繕橋梁	対策の内容・時期										点検費用（千円）	橋梁修繕費（百万円）	修繕内容	備考
対策優先順位	橋梁コード	橋梁名称	橋種	橋長	架設年度	径間数				2023年度（R5年度）	2024年度（R6年度）	2025年度（R7年度）	2026年度（R8年度）	2027年度（R9年度）	2028年度（R10年度）	2029年度（R11年度）	2030年度（R12年度）	2031年度（R13年度）	2032年度（R14年度）				
117	C00000328-01	一号橋	ＲＣ橋	8.9	1965	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					172.88	0.00		
118	C00000329-01	二号橋	ＲＣ橋	8.9	1965	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					172.88	0.00		
119	C00000296-01	吉原１号橋	ＲＣ橋	13.7	1985	1	Ⅱ	小					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
120	C00000302-01	西田町２号橋	ＲＣ橋	3.7	1975	1	Ⅱ	小				定期点検				定期点検				153.31	0.00		
121	C00000079-01	二本松１号橋	溝橋	2.4	1995	1	Ⅱ	中			定期点検				定期点検					117.13	0.00		
122	C00000171-01	逆橋	ＲＣ橋	7.8	1980	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				172.88	0.00		
123	C00000160-01	古野橋	ＲＣ橋	7.9	1989	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				194.70	0.00		
124	C00000234-01	南西川２号橋	ＲＣ橋	6.4	1975	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					194.70	0.00		
125	C00000249-01	祭礼１号橋	ＲＣ橋	5.3	1975	1	Ⅱ	小			定期点検				定期点検					194.70	0.00		
126	C00000099-01	第２八坂橋	ＲＣ橋	9.9	1982	1	Ⅱ	中				定期点検				定期点検				194.70	0.00		
127	C00000297-01	宮西橋	ＰＣ橋	53.7	1985	3	Ⅱ	大				定期点検				定期点検				1,468.37	0.00		跨道橋（高速）
128	C00000395-01	八幡橋	ＰＣ橋	34.7	1973		Ⅱ						定期点検					定期点検					
129	C00000400-01	第二原口橋	ＲＣ橋	5.6	不明		Ⅱ				定期点検			定期点検									
130	C00000401-01	第二原口橋11（拡幅部左）	溝橋	5.4	不明		Ⅱ				定期点検			定期点検									
131	C00000403-01	第三原口橋	ＲＣ橋	4.7	不明		Ⅱ					定期点検					定期点検						
132	C00000404-01	第三原口橋11（拡幅部左）	溝橋	4.9	不明		Ⅱ					定期点検					定期点検						
133	C00000405-01	第三原口橋12（拡幅部右）	ＲＣ橋	6.5	不明		Ⅱ					定期点検					定期点検						
134	C00000407-01	牟田橋11（拡幅部左1）	溝橋	2.5	不明		Ⅱ				定期点検				定期点検								
135	C00000408-01	牟田橋12（拡幅部左2）	溝橋	2.5	不明		Ⅱ				定期点検				定期点検								
136	C00000410-01	池頭橋	ＲＣ橋	7.6	不明		Ⅱ					定期点検					定期点検						
137	C00000396-01	八幡橋（一次継足し）	ＰＣ橋	34.7	1996		Ⅰ						定期点検					定期点検					
138	C00000397-01	八幡橋（二次継足し）	ＰＣ橋	34.7	2005		Ⅰ						定期点検					定期点検					
139	C00000414-01	飯田橋	ＰＣ橋	31.2	2010		Ⅰ				定期点検					定期点検							
140	C00000398-01	原口橋	溝橋	2.7	不明		Ⅰ				定期点検					定期点検							
141	C00000402-01	第二原口橋12（拡幅部右）	ＲＣ橋	5.6	不明		Ⅰ				定期点検				定期点検								
142	C00000406-01	牟田橋	ＲＣ橋	2.5	不明		Ⅰ				定期点検					定期点検							
143	C00000409-01	牟田橋13（拡幅部右）	溝橋	2.0	不明		Ⅰ				定期点検					定期点検							
144	C00000411-01	池頭橋11（拡幅部左1）	溝橋	2.6	不明		Ⅰ					定期点検					定期点検						
145	C00000412-01	池頭橋12（拡幅部左2）	溝橋	2.6	不明		Ⅰ					定期点検					定期点検						
146	C00000413-01	池頭橋13（拡幅部右）	ＲＣ橋	7.6	不明		Ⅰ					定期点検					定期点検						
147	C00000399-01	原口橋11	ＲＣ橋	3.2	不明		Ⅰ				定期点検					定期点検							
148	C00000017-01	河原田橋	ＰＣ橋	28.0	1970	1	Ⅰ	大				定期点検				定期点検				326.95	0.00		跨道橋（県道）
149	C00000051-01	荒巻橋	鋼橋	24.3	1969	1	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				255.10	0.00		
150	C00000005-01	八反田１号橋	溝橋	3.0	1975	1	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				117.13	0.00		
151	C00000082-01	沼川水門橋	ＰＣ橋	27.3	1981	2	Ⅰ	大					定期点検					定期点検		320.54	0.00		水門橋
152	C00000280-01	別石橋	ＰＣ橋	20.7	1983	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					255.10	0.00		
153	C00000014-01	川原橋	ＰＣ橋	16.2	1967	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					255.10	0.00		
154	C00000042-01	楼木２号橋	ＰＣ橋	10.3	1970	1	Ⅰ	大			定期点検				定期点検					251.28	0.00		跨道橋（県道）
155	C00000256-01	菖蒲３号橋	ＲＣ橋	7.8	1965	2	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					172.88	0.00		水門橋
156	C00000007-01	真木橋	ＰＣ橋	8.8	1973	1	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				214.73	0.00		
157	C00000034-01	布津原４号橋	ＲＣ橋	2.1	1970	1	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				187.88	0.00		
158	C00000277-01	西田２号橋	ＰＣ橋	11.1	1970	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		195.05	0.00		
159	C00000392-02	新鳥栖駅自由通路	鋼橋	63.9	2010	5	Ⅰ	大						定期点検					定期点検	4,800.00	0.00		JR委託点検
160	C00000384-01	鳥栖流通業務団地１号橋	ＰＣ橋	18.4	2006	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					284.54	0.00		
161	C00000070-01	大楠橋	ＲＣ橋	37.1	2001	2	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				320.54	0.00		
162	C00000077-01	十番目橋	ＰＣ橋	10.5	1971	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
163	C00000368-01	無名橋１	ＰＣ橋	23.8	1998	1	Ⅰ	大				定期点検				定期点検				286.57	0.00		跨道橋（県道）
164	C00000378-01	半平橋	ＰＣ橋	56.0	2001	2	Ⅰ	小				定期点検				定期点検				603.58	0.00		
165	C00000022-01	池田橋	ＲＣ橋	4.2	1970	1	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				169.25	0.00		
166	C00000208-01	日渡橋	ＰＣ橋	16.5	1979	1	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				255.10	0.00		
167	C00000181-01	新沼川一号橋	ＰＣ橋	32.8	1973	2	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					394.56	0.00		
168	C00000048-01	平塚２号橋	ＲＣ橋	3.4	1975	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
169	C00000260-01	瘤町橋	ＰＣ橋	10.4	1973	1	Ⅰ	中				定期点検				定期点検				219.81	0.00		
170	C00000300-01	若林１号橋	鋼橋	12.1	1975	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			195.05	0.00		
171	C00000335-01	西牟田橋	鋼橋	18.0	1980	1	Ⅰ	小			定期点検						定期点検			255.10	0.00		
172	C00000192-01	二本松橋	鋼橋	16.3	1977	1	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					223.20	0.00		
173	C00000191-01	南裏橋	鋼橋	17.1	1978	1	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					223.20	0.00		
174	C00000098-01	村上橋	ＰＣ橋	47.9	1997	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			320.54	0.00		
175	C00000169-01	岩井手橋	ＰＣ橋	16.1	1984	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		284.54	0.00		
176	C00000168-01	青橋	ＰＣ橋	27.9	1987	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		285.00	0.00		
177	C00000027-01	桜谷橋	ＲＣ橋	5.5	1969	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					194.70	0.00		
178	C00000129-01	谷橋	ＰＣ橋	18.0	1983	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			255.10	0.00		
179	C00000023-01	隈２号橋	溝橋	3.7	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			117.13	0.00		
180	C00000037-01	西浦橋	ＲＣ橋	3.0	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			187.88	0.00		
181	C00000333-01	八号橋	ＰＣ橋	15.3	1970	2	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					255.10	0.00		
182	C00000055-01	延承寺橋	ＲＣ橋	4.3	1963	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			187.88	0.00		
183	C00000041-01	森園橋	ＲＣ橋	3.8	1965	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					169.25	0.00		
184	C00000254-01	八反田２号橋	ＲＣ橋	2.0	1980	1	Ⅰ	中		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
185	C00000091-01	第一山田橋	溝橋	5.5	1972	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			141.22	0.00		
186	C00000232-01	加藤田２号橋	溝橋	2.1	1975	1	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					117.13	0.00		
187	C00000081-01	登縄手２号橋	ＲＣ橋	6.2	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			214.73	0.00		

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。

2026年3月末日の点検結果より

諸元							健全度	社会的影響度	要修繕橋梁	対策の内容・時期									点検費用（千円）	橋梁修繕費（百万円）	修繕内容	備考
対策優先順位	橋梁コード	橋梁名称	橋種	橋長	架設年度	径間数				2023年度（R5年度）	2024年度（R6年度）	2025年度（R7年度）	2026年度（R8年度）	2027年度（R9年度）	2028年度（R10年度）	2029年度（R11年度）	2030年度（R12年度）	2031年度（R13年度）	2032年度（R14年度）				
188	C00000024-01	僕土手２号橋	ＲＣ橋	9.5	1965	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			214.73	0.00		
189	C00000180-01	五郎丸１号橋	ＰＣ橋	18.2	1990	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			255.10	0.00		
190	C00000354-01	新平原橋	ＰＣ橋	17.1	1995	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			284.54	0.00		
191	C00000338-01	北村下橋	ＰＣ橋	18.7	1981	1	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					223.20	0.00		
192	C00000120-01	平和橋	ＰＣ橋	21.8	1985	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					255.10	0.00		
193	C00000113-01	原田橋	ＰＣ橋	9.4	1966	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
194	C00000265-01	餅田１号橋	ＰＣ橋	14.5	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
195	C00000170-01	地蔵原３号橋	ＰＣ橋	15.1	1993	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		255.10	0.00		
196	C00000188-01	第１八坂橋	ＲＣ橋	6.4	1965	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		194.70	0.00		
197	C00000350-01	無名橋３	ＲＣ橋	3.4	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
198	C00000381-01	神水橋	ＰＣ橋	24.4	2006	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		284.54	0.00		
199	C00000382-01	宮の前橋	ＰＣ橋	41.1	2007	2	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		320.54	0.00		
200	C00000199-01	門戸口２号橋	ＲＣ橋	2.3	1975	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
201	C00000080-01	西川橋	ＰＣ橋	18.4	1985	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			255.10	0.00		
202	C00000013-01	高見橋	ＰＣ橋	13.0	1998	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		246.53	0.00		
203	C00000236-01	萬田橋	ＰＣ橋	14.7	1973	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					219.81	0.00		
204	C00000352-01	無名橋４	ＰＣ橋	4.3	1980	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
205	C00000138-01	井手口橋	ＲＣ橋	6.7	1970	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		194.70	0.00		
206	C00000317-01	登縄手１号橋	ＲＣ橋	5.2	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
207	C00000261-01	南北橋	ＰＣ橋	11.7	1972	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
208	C00000299-01	東河内橋	ＰＣ橋	12.0	1975	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					195.05	0.00		
209	C00000332-01	六号橋	ＰＣ橋	15.2	1970	2	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					255.10	0.00		
210	C00000032-01	本町３号橋	ＲＣ橋	4.1	1965	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			187.88	0.00		
211	C00000247-01	曽根崎橋	ＰＣ橋	21.1	1981	1	Ⅰ	小			定期点検				定期点検					394.10	0.00		
212	C00000139-01	山留橋	ＰＣ橋	17.2	2000	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		255.10	0.00		
213	C00000149-01	中の橋	ＰＣ橋	29.5	1997	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		285.00	0.00		
214	C00000215-01	轟木１号橋	溝橋	3.5	1975	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		104.91	0.00		
215	C00000093-01	代官橋	ＰＣ橋	11.2	1995	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					246.53	0.00		
216	C00000228-01	柳４号橋	溝橋	2.9	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	104.91	0.00		
217	C00000313-01	八反田２号橋	ＲＣ橋	4.5	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	153.31	0.00		
218	C00000108-01	船底６号橋	ＲＣ橋	2.6	1970	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		153.31	0.00		
219	C00000029-01	転び石橋	ＰＣ橋	10.5	1967	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					219.81	0.00		
220	C00000144-01	甘草町橋	ＰＣ橋	15.5	1993	1	Ⅰ	中			定期点検				定期点検					284.54	0.00		
221	C00000011-01	鳥の里橋	ＰＣ橋	16.9	1999	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				284.54	0.00		
222	C00000200-01	五本黒木１号橋	ＰＣ橋	6.6	1985	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	194.70	0.00		
223	C00000177-01	田出島一号橋	ＰＣ橋	31.2	1981	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		394.56	0.00		
224	C00000190-01	通学橋	ＰＣ橋	10.6	1985	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
225	C00000282-01	谷頭２号橋	ＲＣ橋	2.3	1980	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			187.88	0.00		
226	C00000038-01	村添橋	溝橋	3.4	1981	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				117.13	0.00		
227	C00000121-01	水屋橋	ＰＣ橋	42.3	2004	2	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				430.10	0.00		
228	C00000006-01	三角橋	ＰＣ橋	10.0	1972	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				246.53	0.00		
229	C00000207-01	浦黒橋	ＰＣ橋	14.0	1980	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
230	C00000290-01	吉原２号橋	ＲＣ橋	9.9	1985	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
231	C00000069-01	蔵本２号橋	ＲＣ橋	4.0	1985	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
232	C00000126-01	隈１号橋	ＲＣ橋	3.7	1975	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			187.88	0.00		
233	C00000217-01	稲塚１号橋	ＲＣ橋	3.2	1980	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
234	C00000340-01	森塚橋	ＰＣ橋	14.0	1994	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
235	C00000369-01	春田１号橋	ＰＣ橋	12.6	1997	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
236	C00000031-01	貝方橋	ＰＣ橋	12.7	1996	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				219.81	0.00		
237	C00000279-01	三本谷２号橋	ＰＣ橋	3.6	2000	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			187.88	0.00		
238	C00000389-01	新鳥栖さくら橋	ＰＣ橋	10.5	2010	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		246.53	0.00		
239	C00000276-01	原古賀下溜池橋	ＰＣ橋	7.3	2002	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		172.88	0.00		
240	C00000107-01	船底３号橋	ＲＣ橋	5.2	1970	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		194.70	0.00		
241	C00000075-01	薬師橋	ＰＣ橋	13.0	1982	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
242	C00000008-01	宮の前１号橋	ＰＣ橋	13.4	1985	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				219.81	0.00		
243	C00000095-01	無名橋１０	溝橋	5.3	1985	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			141.22	0.00		
244	C00000096-01	無名橋８	溝橋	5.0	1985	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			141.22	0.00		
245	C00000145-01	池の橋	ＰＣ橋	10.4	1976	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			195.05	0.00		
246	C00000355-01	愛宕橋	ＰＣ橋	17.5	1997	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		255.10	0.00		
247	C00000356-01	ふれあい橋	ＰＣ橋	17.0	1998	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		284.54	0.00		
248	C00000357-01	前田橋	ＰＣ橋	16.7	1998	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		255.10	0.00		
249	C00000183-01	中野橋	ＰＣ橋	16.7	1982	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				284.54	0.00		
250	C00000205-01	下牟田２号橋	ＰＣ橋	3.5	2010	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
251	C00000124-01	浅井２号橋	ＲＣ橋	4.5	1996	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
252	C00000156-01	大原橋	ＲＣ橋	6.0	1987	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				194.70	0.00		
253	C00000119-01	野田橋	ＰＣ橋	13.6	1995	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				219.81	0.00		
254	C00000370-01	春田２号橋	ＰＣ橋	12.6	1997	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
255	C00000142-01	長田橋	溝橋	2.7	1965	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		104.91	0.00		
256	C00000226-01	元古賀２号橋	溝橋	2.8	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	117.13	0.00		
257	C00000201-01	六枝橋	ＲＣ橋	2.4	1970	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		153.31	0.00		
258	C00000151-01	菖蒲１号橋	溝橋	4.9	1965	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		104.91	0.00		

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。

2026年3月末日の点検結果より

諸元							健全度	社会的影響度	要修繕橋梁	対策の内容・時期										点検費用（千円）	橋梁修繕費（百万円）	修繕内容	備考
対策優先順位	橋梁コード	橋梁名称	橋種	橋長	架設年度	径間数				2023年度（R5年度）	2024年度（R6年度）	2025年度（R7年度）	2026年度（R8年度）	2027年度（R9年度）	2028年度（R10年度）	2029年度（R11年度）	2030年度（R12年度）	2031年度（R13年度）	2032年度（R14年度）				
259	C00000344-01	無名橋１１	ＲＣ橋	2.1	1975	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	187.88	0.00		
260	C00000078-01	山田２号橋	ＲＣ橋	5.1	1975	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		172.88	0.00		
261	C00000044-01	西郷橋	ＰＣ橋	8.6	1954	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
262	C00000092-01	岸田橋	ＰＣ橋	40.9	1999	2	Ⅰ	中		定期点検				定期点検					定期点検	320.54	0.00		
263	C00000213-01	真西橋	鋼橋	20.2	1970	1	Ⅰ	中		定期点検				定期点検					定期点検	255.10	0.00		
264	C00000361-01	無名橋１７	溝橋	3.0	1998	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		117.13	0.00		
265	C00000198-01	門戸口１号橋	ＲＣ橋	3.1	1975	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
266	C00000351-01	無名橋１９	溝橋	3.0	1980	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	104.91	0.00		
267	C00000238-01	大木橋	ＲＣ橋	15.0	1985	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				255.10	0.00		
268	C00000263-01	ハタチ橋	ＰＣ橋	12.8	1975	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
269	C00000074-01	牟田２号橋	ＲＣ橋	4.6	1965	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			187.88	0.00		
270	C00000264-01	餅田２号橋	ＰＣ橋	13.9	1970	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
271	C00000312-01	八反田５号橋	溝橋	2.6	1970	2	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				92.68	0.00		
272	C00000202-01	下牟田５号橋	ＰＣ橋	3.5	2011	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
273	C00000203-01	下牟田４号橋	ＰＣ橋	3.5	2011	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
274	C00000204-01	下牟田３号橋	ＰＣ橋	3.5	2010	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
275	C00000206-01	下牟田１号橋	ＰＣ橋	3.5	2011	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
276	C00000084-01	畑田橋	ＲＣ橋	3.8	1980	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
277	C00000125-01	稲塚２号橋	ＲＣ橋	4.2	1975	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
278	C00000166-01	二本松２号橋	ＲＣ橋	2.4	1975	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		187.88	0.00		
279	C00000306-01	西田町３号橋	ＲＣ橋	3.3	1975	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				169.25	0.00		
280	C00000109-01	船底９号橋	ＲＣ橋	3.8	1980	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
281	C00000106-01	西浦畑橋	ＲＣ橋	2.7	1965	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				169.25	0.00		
282	C00000327-01	地蔵原１号橋	ＰＣ橋	4.1	1991	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
283	C00000294-01	中原橋	ＲＣ橋	3.5	1975	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		153.31	0.00		
284	C00000270-01	岸下橋	鋼橋	5.4	1975	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		194.70	0.00		
285	C00000241-01	都橋	ＰＣ橋	10.4	2002	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		195.05	0.00		
286	C00000292-01	西田１号橋	溝橋	2.4	1975	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			104.91	0.00		
287	C00000211-01	一本杉２号橋	ＲＣ橋	2.7	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
288	C00000221-01	中川原２号橋	ＲＣ橋	5.1	1970	2	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	172.88	0.00		
289	C00000085-01	本川橋	ＰＣ橋	11.1	1987	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
290	C00000363-01	内精橋	ＲＣ橋	3.5	1995	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				169.25	0.00		
291	C00000100-01	真木南橋	ＲＣ橋	9.7	1984	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
292	C00000104-01	南真木橋	ＲＣ橋	8.3	1983	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
293	C00000047-01	平塚１号橋	溝橋	3.4	1975	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		104.91	0.00		
294	C00000110-01	船底７号橋	ＲＣ橋	2.6	1980	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		153.31	0.00		
295	C00000131-01	新町橋	ＲＣ橋	5.2	1980	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			172.88	0.00		
296	C00000281-01	宮西１号橋	ＲＣ橋	2.6	1980	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		169.25	0.00		
297	C00000319-01	菰原１号橋	ＲＣ橋	5.2	1970	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		172.88	0.00		
298	C00000184-01	無名橋５	ＰＣ橋	4.5	1989	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
299	C00000326-01	地蔵原２号橋	ＰＣ橋	3.9	1991	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
300	C00000293-01	谷頭１号橋	ＲＣ橋	3.0	1975	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			153.31	0.00		
301	C00000176-01	田出島橋	ＲＣ橋	24.3	1954	2	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			223.20	0.00		
302	C00000086-01	菖蒲４号橋	溝橋	2.0	1969	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		117.13	0.00		
303	C00000161-01	下宮橋	ＰＣ橋	18.8	1983	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		255.10	0.00		
304	C00000372-01	八反田橋	ＰＣ橋	12.6	1998	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
305	C00000348-01	無名橋１３	ＲＣ橋	7.8	1993	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		194.70	0.00		
306	C00000088-01	無名橋１２	溝橋	4.1	1975	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				104.91	0.00		
307	C00000286-01	東前２号橋	溝橋	5.7	1975	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	125.93	0.00		
308	C00000305-01	西田町４号橋	ＲＣ橋	3.7	1975	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	153.31	0.00		
309	C00000349-01	無名橋１８	溝橋	2.2	1980	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	104.91	0.00		
310	C00000072-01	三本松１号橋	ＲＣ橋	9.3	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
311	C00000118-01	東六２号橋	溝橋	4.5	1970	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		104.91	0.00		
312	C00000216-01	五本黒木３号橋	ＲＣ橋	3.0	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
313	C00000244-01	横井２号橋	ＲＣ橋	3.4	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	153.31	0.00		
314	C00000248-01	古野一号橋	ＲＣ橋	2.0	1960	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	187.88	0.00		
315	C00000274-01	四の坪１号橋	溝橋	2.9	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	104.91	0.00		
316	C00000130-01	池田２号橋	ＲＣ橋	4.1	1965	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		153.31	0.00		
317	C00000039-01	楪木４号橋	ＲＣ橋	3.0	1965	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				169.25	0.00		
318	C00000128-01	上天２号橋	溝橋	3.9	1965	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	104.91	0.00		
319	C00000218-01	船底５号橋	ＲＣ橋	5.0	1997	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	172.88	0.00		
320	C00000371-01	春田３号橋	ＰＣ橋	12.6	1998	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	219.81	0.00		
321	C00000383-01	鳥栖流通業務団地４号橋	ＰＣ橋	35.2	2005	2	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				320.54	0.00		
322	C00000033-01	野添橋	ＲＣ橋	12.3	1967	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			246.53	0.00		
323	C00000117-01	三本柳橋	ＰＣ橋	30.8	1967	2	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			249.16	0.00		
324	C00000182-01	七号橋	ＰＣ橋	15.3	1968	2	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		255.10	0.00		
325	C00000209-01	三郎丸橋	鋼橋	20.2	1968	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			255.10	0.00		
326	C00000386-01	無名橋２４	溝橋	4.4	2006	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	104.91	0.00		
327	C00000127-01	隈橋	ＲＣ橋	5.8	1985	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	194.70	0.00		
328	C00000390-01	一本松橋	ＰＣ橋	11.0	2010	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
329	C00000318-01	菰原３号橋	ＲＣ橋	5.5	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			172.88	0.00		

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。

2026年3月末日の点検結果より

諸元							健全度	社会的影響度	要修繕橋梁	対策の内容・時期										点検費用（千円）	橋梁修繕費（百万円）	修繕内容	備考
対策優先順位	橋梁コード	橋梁名称	橋種	橋長	架設年度	径間数				2023年度（R5年度）	2024年度（R6年度）	2025年度（R7年度）	2026年度（R8年度）	2027年度（R9年度）	2028年度（R10年度）	2029年度（R11年度）	2030年度（R12年度）	2031年度（R13年度）	2032年度（R14年度）				
330	C00000019-01	上天１号橋歩道橋	ＲＣ橋	5.6	1970	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	172.88	0.00		
331	C00000250-01	恒石１号橋	ＲＣ橋	8.6	1970	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				194.70	0.00		
332	C00000324-01	西牟田２号橋	ＰＣ橋	20.5	2012	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			255.10	0.00		
333	C00000012-01	うぐめだ橋	溝橋	6.3	1962	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
334	C00000147-01	瘤町２号橋	ＰＣ橋	10.1	1965	1	Ⅰ	中					定期点検					定期点検		219.81	0.00		
335	C00000259-01	瘤町３号橋	ＰＣ橋	9.4	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
336	C00000083-01	田出島新橋	ＰＣ橋	28.6	2022	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				285.00	0.00		
337	C00000360-01	無名橋１４	溝橋	3.0	1998	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				117.13	0.00		
338	C00000284-01	一の坪橋	ＲＣ橋	2.7	1980	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	187.88	0.00		
339	C00000233-01	上町橋	ＲＣ橋	3.4	1980	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
340	C00000283-01	谷頭３号橋	ＲＣ橋	3.4	1980	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
341	C00000273-01	四の坪２号橋	ＲＣ橋	10.7	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	195.05	0.00		
342	C00000054-01	権現橋	ＰＣ橋	10.5	1987	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
343	C00000009-01	青木橋	ＰＣ橋	11.3	1981	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				246.53	0.00		
344	C00000102-01	土穴橋	ＰＣ橋	12.1	1972	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				219.81	0.00		
345	C00000287-01	二ツ谷橋	ＲＣ橋	2.7	1980	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			153.31	0.00		
346	C00000194-01	船底１０号橋	ＲＣ橋	5.5	1975	1	Ⅰ	小						定期点検					定期点検	172.88	0.00		
347	C00000195-01	船底２号橋	ＲＣ橋	5.4	1975	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	194.70	0.00		
348	C00000322-01	四本杉３号橋	ＰＣ橋	19.2	2014	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			255.10	0.00		
349	C00000321-01	四本杉２号橋	ＰＣ橋	19.2	2016	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	255.10	0.00		
350	C00000385-01	無名橋２３	溝橋	2.9	2006	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	117.13	0.00		
351	C00000365-01	無名橋２０	溝橋	2.8	1985	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	117.13	0.00		
352	C00000275-01	郷町橋	溝橋	4.8	1980	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			104.91	0.00		
353	C00000391-01	中副橋	ＰＣ橋	11.5	2010	1	Ⅰ	小						定期点検					定期点検	219.81	0.00		
354	C00000174-01	上畑田橋	ＲＣ橋	5.2	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
355	C00000214-01	轟木２号橋	ＲＣ橋	3.0	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	153.31	0.00		
356	C00000223-01	柳１号橋	溝橋	2.9	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			104.91	0.00		
357	C00000308-01	東中野２号橋	ＲＣ橋	2.2	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			153.31	0.00		
358	C00000152-01	菖浦橋	ＲＣ橋	5.0	1965	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			169.25	0.00		
359	C00000379-01	無名橋２２	溝橋	3.5	1998	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	104.91	0.00		
360	C00000105-01	南八坂橋	ＰＣ橋	9.6	1985	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
361	C00000185-01	無名橋９	ＲＣ橋	8.8	1993	1	Ⅰ	中			定期点検					定期点検				194.70	0.00		
362	C00000362-01	無名橋１６	溝橋	3.8	1998	1	Ⅰ	小					定期点検					定期点検		117.13	0.00		
363	C00000159-01	古蓮輪橋	溝橋	5.5	1993	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	125.93	0.00		
364	C00000358-01	無名橋２１	溝橋	2.2	1998	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	117.13	0.00		
365	C00000071-01	第三浦田橋	ＰＣ橋	9.6	2011	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	214.73	0.00		
366	C00000059-01	西牟田３号橋	ＲＣ橋	22.1	2010	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	255.10	0.00		
367	C00000076-01	境橋	ＰＣ橋	11.3	2002	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	246.53	0.00		
368	C00000004-01	東六１号橋	ＰＣ橋	9.5	2001	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			194.70	0.00		
369	C00000193-01	祭礼２号橋	ＲＣ橋	7.7	1970	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				172.88	0.00		
370	C00000339-01	牛相橋	溝橋	3.5	2011	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	117.13	0.00		
371	C00000186-01	前川橋	溝橋	5.5	2001	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	125.93	0.00		
372	C00000219-01	大木１号橋	ＲＣ橋	7.5	1981	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	194.70	0.00		
373	C00000285-01	椿谷橋	ＲＣ橋	3.4	1980	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
374	C00000367-01	梅乃木橋	ＰＣ橋	14.3	1995	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
375	C00000224-01	柳２号橋	溝橋	2.8	1970	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			104.91	0.00		
376	C00000388-01	無名橋２６	溝橋	4.2	2010	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	117.13	0.00		
377	C00000112-01	安楽寺橋	ＰＣ橋	12.4	2002	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			246.53	0.00		
378	C00000255-01	樋の口橋	ＰＣ橋	4.9	2005	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	169.25	0.00		
379	C00000387-01	無名橋２５	ＰＣ橋	11.0	2003	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	219.81	0.00		
380	C00000323-01	西牟田１号橋	ＰＣ橋	19.2	2013	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			255.10	0.00		
381	C00000163-01	吉原４号橋	ＲＣ橋	11.3	1980	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
382	C00000114-01	荒巻１号橋	溝橋	3.4	2005	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	117.13	0.00		
383	C00000342-01	大平田橋	ＲＣ橋	4.1	1989	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	153.31	0.00		
384	C00000116-01	赤江橋	石橋	2.5	1970	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			153.31	0.00		
385	C00000135-01	本村１号橋	ＲＣ橋	4.0	1970	1	Ⅰ	中		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
386	C00000153-01	菖蒲２号橋	溝橋	4.8	1965	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	104.91	0.00		
387	C00000162-01	東前１号橋	溝橋	2.7	1965	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	104.91	0.00		
388	C00000173-01	不動島橋	ＲＣ橋	13.3	1957	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	195.05	0.00		
389	C00000222-01	浅井１号橋	溝橋	3.2	1970	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				117.13	0.00		
390	C00000243-01	横井１号橋	ＲＣ橋	4.9	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	153.31	0.00		
391	C00000266-01	菖蒲５号橋	溝橋	4.8	1970	1	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	104.91	0.00		
392	C00000307-01	東中野１号橋	ＲＣ橋	2.2	1970	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
393	C00000310-01	西田町７号橋	ＲＣ橋	2.0	1970	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				169.25	0.00		
394	C00000187-01	後田橋	ＲＣ橋	9.2	1985	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	194.70	0.00		
395	C00000003-01	本村２号橋	ＲＣ橋	4.3	1975	1	Ⅰ	中		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
396	C00000197-01	野添１号橋	ＲＣ橋	3.4	1975	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				153.31	0.00		
397	C00000220-01	堤橋	ＲＣ橋	5.0	1980	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				169.25	0.00		
398	C00000240-01	池田１号橋	ＲＣ橋	5.6	1980	1	Ⅰ	中				定期点検					定期点検			172.88	0.00		
399	C00000245-01	夫婦橋	ＲＣ橋	9.6	1975	2	Ⅰ	中						定期点検					定期点検	172.88	0.00		
400	C00000246-01	大木２号橋	ＲＣ橋	4.8	1980	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				169.25	0.00		

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。

2026年3月末日の点検結果より

諸元							健全度	社会的影響度	要修繕橋梁	対策の内容・時期										点検費用（千円）	橋梁修繕費（百万円）	修繕内容	備考
対策優先順位	橋梁コード	橋梁名称	橋種	橋長	架設年度	径間数				2023年度（R5年度）	2024年度（R6年度）	2025年度（R7年度）	2026年度（R8年度）	2027年度（R9年度）	2028年度（R10年度）	2029年度（R11年度）	2030年度（R12年度）	2031年度（R13年度）	2032年度（R14年度）				
401	C00000269-01	岸下橋	ＲＣ橋	9.2	1975	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				194.70	0.00		
402	C00000295-01	山田１号橋	ＲＣ橋	5.4	1975	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	194.70	0.00		
403	C00000303-01	三本松３号橋	ＲＣ橋	3.3	1975	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				169.25	0.00		
404	C00000304-01	西田町５号橋	ＲＣ橋	2.5	1975	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	169.25	0.00		
405	C00000320-01	四本杉１号橋	ＰＣ橋	14.6	2015	1	Ⅰ	小				定期点検					定期点検			219.81	0.00		
406	C00000212-01	赤井手橋	ＲＣ橋	10.7	1983	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				219.81	0.00		
407	C00000271-01	第一向原橋	ＲＣ橋	10.4	1988	1	Ⅰ	小			定期点検					定期点検				219.81	0.00		
408	C00000366-01	惣楽１号橋	ＲＣ橋	10.6	1995	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	195.05	0.00		
409	R4新規追加橋	山田橋	ＰＣ橋	17.9	1996	1	Ⅰ	小		定期点検				定期点検					定期点検	255.10	0.00		

８ これからの維持管理の取り組み

（１）橋の状態（健康状態）を定期的に知り、それを継続する。

①日常パトロールの実施

道路の日常パトロールを行う際に、必要に応じて徒歩で路面（橋面）の損傷有無を目視点検します。

②定期点検の実施

佐賀県橋梁点検マニュアル（最新版）に基づいて５年に１回を基本として定期点検を継続的に実施します。規模が大きい橋、総合評価による重要度が高い橋、健全度が低い橋については、専門家に委託して実施しますが、その他の橋は職員が実施します。

（２）橋を計画的に修繕（治療）し、それを継続する。

①優先順位に基づく計画的な修繕の推進

損傷度、経過年数、損傷原因、社会的影響度から橋の優先順位を算定します。

②各種の修繕工事の内容

今後、市が進める主な橋梁修繕工事は以下のような内容です。









写真出典：
国土交通省 NETIS
ホームページ

（３）定期的な点検を行い、適切な維持管理を実践する。

●職員による点検

職員自ら路上パトロール等の定期点検を実施します。


●市からの情報発信


橋の情報、点検や修繕工事の情報を定期的にＨＰ等で発信していきます。

（４）橋梁の点検、修繕に新技術等を活用する。

●点検での新技術活用

橋梁点検において、管理する橋梁 ４０９橋のうち ６ 橋（管理する橋梁の約 2%）を対象として、令和 5 年度から令和 9 年度までに新技術（あるいは新技術に類する技術）活用し約 100 万円の点検コスト縮減を目指します。

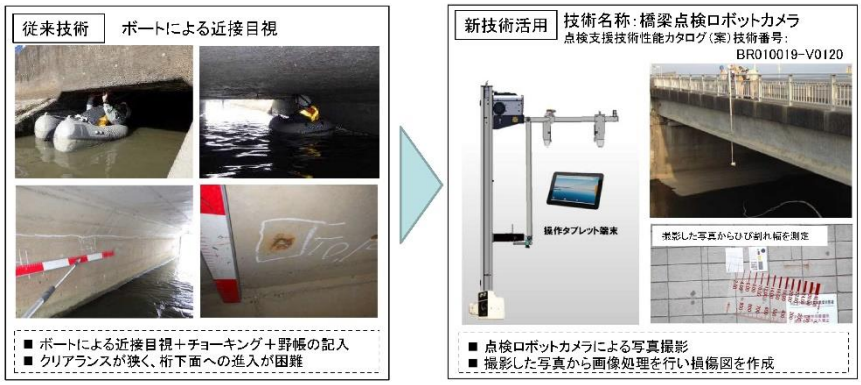


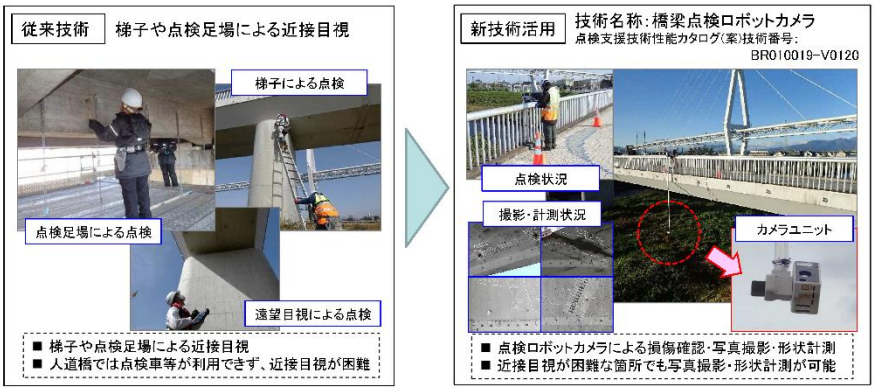

出典：NETIS　地方公共団体における新技術活用事例

●修繕での新技術活用

橋梁修繕において、新技術と従来技術との比較検討を行い、橋梁点検結果により健全度がⅡ、Ⅲの橋梁を対象として、令和５年度から令和９年度までに１割程度の橋梁に新技術を活用し約 100 万円の修繕コスト縮減を目指します。

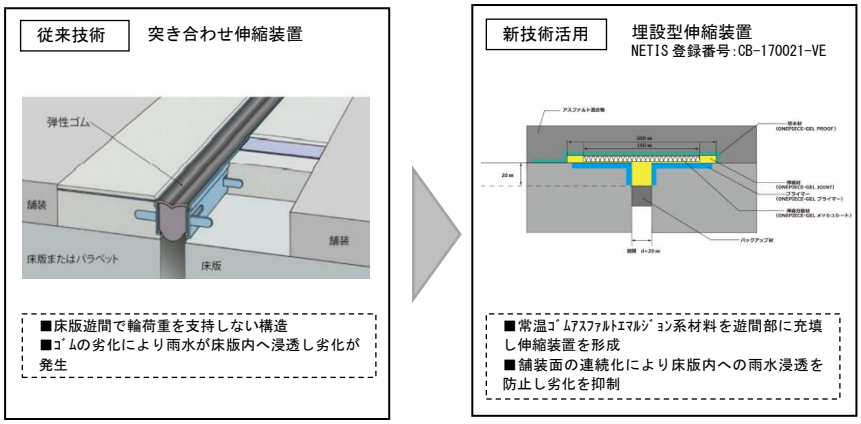

新技術活用事例

出典：NETIS　新技術情報提供システム HP

（５）橋梁の集約化・撤去による維持管理コストの縮減を行う。

橋梁の集約化・撤去

迂回路が存在し、橋梁の利用者が非常に少ない修繕前の１橋について、今後、周辺状況や利用調査を基に、令和９年度までの集約化・撤去を目指すことで、今後発生する維持管理費について、約 560 万円のコスト縮減を目指します。

９ おわりに

鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画は、鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画検討委員会の議論を経て策定されました。

【これまでの経緯】

平成22年度　定期点検実施
平成23年度　鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画検討委員会 （検討対象：橋長 15m以上の橋梁） ［第1回：H23 年 10 月 28 日、第2回：H24 年 1 月 18 日、第3回：H24 年 2 月 24 日］
平成24年度　鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画検討委員会 （検討対象：橋長 15m未満の橋梁、全橋梁） ［第1回：H24 年 10 月 15 日、第2回：H24 年 11 月 20 日、第3回：H25 年 2 月 1 日］

お問い合わせは・・・

■計画策定担当部署

鳥栖市　建設部　維持管理課

〒841-8511　佐賀県鳥栖市宿町 1118 番地
TEL：0942-85-3598（直）　FAX：0942-85-2114（直）
e-Mail：ijikanri@city.tosu.lg.jp　URL：http://www.city.tosu.lg.jp

参考資料：用語の説明

本資料で使用している主な用語について以下に補足説明します。

・修繕工事

古くなったり、利用者に対して危ない損傷がある橋を元の状態に戻す工事のことを言い、元の強度よりも強い橋に補強する場合も含めて使われます。

・架替え

元の橋が古くなったり、使えなくなったなどの理由で元の橋全体を取り壊して、新しい橋を同じ場所か近傍に造り替えることを架け替えと言います。これまでは、多くの橋が架け替えられてきましたが、莫大な費用がかかる場合が多いため、今後は適切に選択しながら順次進めていく必要があります。

・損傷度

点検した人が判定する損傷の大きさや数の度合い（ランク付けした結果）を損傷度と言います。一般的に３または５段階評価となっており、点検マニュアルの中で損傷の種類ごとに、判定基準が定められています。

・健全度評価

上記の損傷度をもとに、橋が置かれている環境や損傷が発生した場所、詳細な調査の結果、損傷の原因なども考慮して、部材ごとに健全性の度合い（元の性能からどの程度低下しているか）を評価することを健全度評価といいます。この評価から、修繕工事が必要かどうかが分かります。

・ライフサイクルコスト

維持管理の費用は、今後何十年も必要になります。このため、今必要な費用だけでなく何十年間の間で必要な費用の総合計をライフサイクルコストと言います。